FICHA TÉCNICA

LIGA ANCLA AGRÍCOLA

Revisado: 24/05/2023

IMPORTANCIA:
Ligas de caucho sintético EPDM para agricultura, con protección UV, para guiar las ramas y tallos de las plantas a un cable o tutor. Son altamente estirables y sujetan firmemente las plantas sin dañarlas ni estrangularlas. El EPDM posee alta resistencia a la degradación en agua, calor, oxidación, ozono y durabilidad a la intemperie.

DESCRIPCIÓN:
Resistentes a la exposición solar y temperaturas extremas. Son fácilmente removibles y reutilizables. Se van estirando conforme la planta va engrosando sin estrangularla. Se coloca con una sola operación y no es necesario ajustar. Fácil de usarlas, ahorra costes de mano de obra.

APLICACIONES:
Para guiar los viñedos durante su formación y emparrado. Para sujetar las ramas y tallos a los tutores, frutales en espaldera, plantas ornamentales y árboles forestales.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES				
Procedencia	ESPAÑA				
Material	Caucho sintético EPDM Anti-UV				
Densidad	1.13 ± 0.05 g/cm^3				
Resistencia a la tracción	> 9 Mpa				
Alargamiento a la rotura	> 375 %				
Alargamiento de uso recomendado	< 50%				
Soporte de temperatura	Entre -40°C y 120°C				
Otras características	Largo (mm) (±4)	Ancho (mm) (±0.4)	Espesor (mm) (±0.4)	Color	Unidades/Kg (±5%)
Liga ancla #5	50	3.0	1.5	Negro	900
Liga ancla #7	70	3.0	1.8	Negro	765
Liga ancla #8	80	4.0	1.8	Negro	640
Liga ancla #9	90	3.0	1.8	Negro	630
Liga ancla #10	100	4.0	1.8	Negro	560
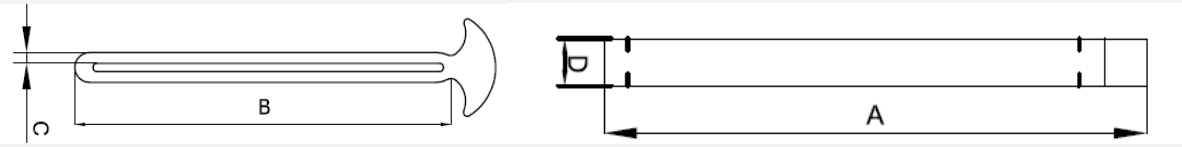					
Vida Útil	> 4 años				
Embalaje	Bolsa de 1 Kg				

*Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA
Departamento Técnico