

## FICHA TÉCNICA

### PERFIL POLYGRAK

Revisado: 27/06/2024

#### IMPORTANCIA

El perfil sujetador *POLYGRAK* de acero galvanizado facilita la instalación del film plástico o mallas en invernaderos. El perfil posee un espacio amplio para que el resorte plastificado pueda sujetar firmemente el cobertor. Asimismo, el perfil posee perforaciones para poder sujetarse a cables (mediante flejes metálicos) o a la estructura del invernadero.

#### DESCRIPCIÓN



El perfil *POLYGRAK* bloquea los plásticos y mallas facilitando el anclaje a la estructura de estos, para ello se acopla el *RESORTE ZIG-ZAG*, el cual se va introduciendo a lo largo del perfil. El resorte posee una buena resistencia y una fuerte elasticidad; además, al ser plastificado reduce la fricción con el film y ayuda a prolongar su vida útil.

#### APLICACIÓN

Una vez establecido el invernadero, se tornilla adecuadamente el perfil sujetador *POLYGRAK* a la estructura metálica, concreto o madera. Luego, se tiende el plástico en su ubicación final y se fija a presión con el resorte.

| CARACTERÍSTICAS           | DETALLES                |
|---------------------------|-------------------------|
| Estructura                | PERFIL POLYGRAK         |
| Material                  | Acero                   |
| Tratamiento               | Galvanizado en caliente |
| Porcentaje de carbón      | < 25%                   |
| Peso                      | 300 g/m                 |
| Ancho                     | 30 mm                   |
| Altura                    | 11 mm                   |
| Espesor                   | 0.7 mm                  |
| Diámetro de perforaciones | 6 mm                    |
| Longitud                  | 4.0, 5.0, 5.8 m         |

| CARACTERÍSTICAS            | DETALLES  |
|----------------------------|---|
| Estructura                 | RESORTE ZIG-ZAG   |
| Tratamiento                | -Acero triple galvanizado<br>-Revestido con polietileno azul. |
| Tratamiento de superficie  | Capa de zinc mínima de 220 g/m <sup>2</sup>                   |
| Diámetro sin revestimiento | 2.3 mm  |
| Diámetro con revestimiento | 3.0 mm  |
| Longitud                   | 2.0 m (instalado)   |
| Embalaje                   | 500 resortes/caja   |

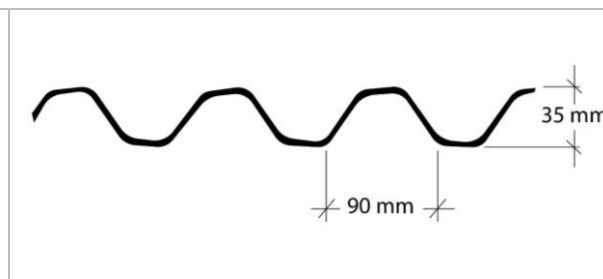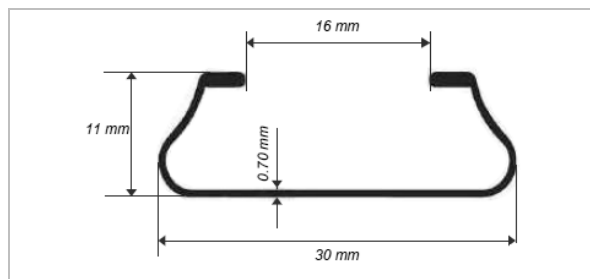

Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.